Honeywell PEHA

FR

Manuel d'installation et d'utilisation

D 6511.xx Si USB

Prise électrique avec terre et port USB

1. Sécurité

AVERTISSEMENT !
Danger en cas d'inobservation de la notice.

Cette notice contient des informations importantes pour la manipulation sûre de l'appareil. Elle signale en particulier les éventuels dangers. Toute inobservation peut causer la mort ou de graves blessures.

- Lire avec soin la notice.
- Suivre les consignes de sécurité de cette notice.
- Conserver la notice à un endroit accessible.

1.1 Utilisation conforme

L'appareil est exclusivement conçu pour l'utilisation suivante :
– Alimentation en électricité de consommateurs électriques avec fiches secteur.
– Alimentation en électricité et rechargement de consommateurs électroniques mobiles avec port USB (par ex. téléphone mobile, tablette, lecteur MP3).
– Montage dans boîte à encastrer ø 58 mm.

Utilisation uniquement dans un parfait état d'un point de vue technique et après un montage correct avec un couvercle de prise approuvé.
La lecture et l'observation de cette notice font partie d'une utilisation conforme.

1.2 Groupes-cibles autorisés

Montage, installation et recherche des pannes uniquement par des électriciens qualifiés. Exigences :
– Connaissance des fondamentaux de génie électrique.
– Connaissance des dispositions et normes spécifiques au pays.
– Connaissance des prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur.
– Connaissance de cette notice.

Fonctionnement et élimination par l'utilisateur. Exigences :
– Connaissance de cette notice.

1.3 Consignes de sécurité générales

L'utilisation de l'appareil est interdite dans les cas suivants :
– Endommagement de l'appareil ou des composants.
– Transformations ou modifications arbitraires de l'appareil.
– Pour les enfants ou personnes qui ne sont pas capables d'évaluer les dangers en manipulant l'appareil.

Dans les cas suivants, le fabricant n'endosse aucune responsabilité pour les dommages :
– Inobservation de cette notice.
– Utilisation non conforme.
– Utilisation par des groupes-cibles non autorisés.
– Utilisation de pièces de rechange non fabriquées ou non agréées par le fabricant.
– Lors de la manipulation des dispositifs de sécurité sur l'appareil.

Les autres consignes de sécurité se trouvent dans les sections correspondantes de cette notice.

2. Produit

Figure : D 6511.xx Si USB

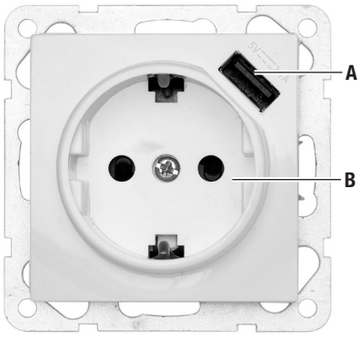

A Port USB
B Prise électrique avec terre

Caractéristiques techniques	
Tension nominale	220-240 V~ / 50-60 Hz
Courant nominal	16 A
Port USB	USB 2.0 / USB 3.0
Type USB	A
Tension de charge USB	5 V DC
Courant de charge USB	max. 2,1 A
Température ambiante	10 à 25 °C
Température de stockage	-20 °C à 70 °C
Bornes à fiches pour câbles rigides	3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm²
Type de protection	IP 20

La sortie de l'appareil dispose d'une isolation galvanique.
Le port USB est protégé contre les surintensités et les courts-circuits.

L'appareil satisfait à :
– La directive 2011/65/CE (RoHS)
– La directive 2014/30/CE (directive CEM)
– La directive 2014/35/CE (directive basse-tension)
– L'ordonnance (CE) n° 1907/2006 (REACH)

CE

3. Montage et installation

3.1 Consignes de sécurité relatives au montage

– Confier uniquement à des électriciens spécialisés les travaux sur le réseau d'alimentation et sur l'appareil.
– Respecter la législation et aux prescriptions en vigueur dans le pays où l'appareil est utilisé.
– Tenir compte de l'état de l'équipement technique au moment de l'installation.
– Les dispositions de ce mode d'emploi, y compris les caractéristiques du système électrique, doivent être respectées

AVERTISSEMENT !
Risque d'électrocution.

L'inobservation des conditions ambiantes peut causer des situations dangereuses dues au courant.
L'appareil contient des composants internes sous tension.
Un contact avec des pièces conductrices peut causer un choc électrique, des brûlures ou la mort.

- Mettre l'installation électrique hors tension avant l'installation.
- Sécuriser l'installation électrique contre une remise sous tension.
- Vérifier l'absence de tension dans l'appareil.
- Avant l'activation, verrouiller le boîtier à fond.

ATTENTION !
Danger de dommages résultant d'un montage incorrect.

Un raccordement incorrect peut détruire l'appareil.

- Ne monter l'appareil que s'il est dans un état impeccable.
- Protéger l'appareil de l'humidité.
- S'assurer que le câble n'est pas endommagé, plié ou écrasé.
- Respecter la tension d'alimentation (plaque signalétique).
- S'assurer que la tension d'alimentation est convenable.
- Protéger par fusible la ligne d'alimentation avec un coupecircuit automatique (F = max. 16 A).
- Utiliser un matériel de fixation approprié.

ATTENTION !
Danger de dommages résultant d'une vérification incorrecte de la résistance d'isolement.

Une vérification de la résistance d'isolement effectuée lorsque le système est en marche peut détruire l'appareil. Une vérification effectuée sous tension aboutit à un résultat incorrect.

- Mettre l'appareil sous tension avant de vérifier la résistance d'isolement.

3.2 Installation

- S'assurer que l'installation électrique est hors tension.
- S'assurer que la puissance de raccordement correspond au scénario de montage.
- Montage en position verticale sur une surface plane
- S'assurer que la boîte à encastrer se trouve à un emplacement approprié.
- Dénuder le câble de connexion d'environ 10 mm.
- Raccorder l'appareil selon le schéma des connexion.
- Introduire l'appareil dans la boîte d'encastrement.
- Fixer l'appareil avec des vis.
- Placer le cadre et le couvercle.
- Mettre l'installation électrique sous tension.

Schéma des connexion



4. Fonctionnement

ATTENTION !
Danger de dommages résultant du non-respect des instructions de charge.

Une tension de charge trop élevée peut détruire les consommateurs électroniques.

- Ne recharger que les consommateurs électroniques USB adaptés à la tension de charge indiquée.
- Respecter les instructions de charge des consommateurs USB.

Utilisation du port USB

Le port USB permet de recharger et d'utiliser des consommateurs électroniques mobiles avec connecteurs USB.

- Raccorder le consommateur au port USB :
- Faire attention à l'orientation de la fiche.
- Effectuer le branchement en douceur.

5. Recherche de pannes

Pannes pendant le fonctionnement

- Vérifier le coupe-circuit automatique et l'alimentation électrique.
- Vérifier le consommable connecté et les câbles de connexion.

Si une panne ne s'élimine pas :

- Veuillez contacter le revendeur spécialisé.

6. Élimination

L'appareil contient des composants électriques et est soumis à la directive européenne 2012/19/UE pour les appareils électriques et électroniques usagés. Le boîtier est en matière plastique recyclable.

- Ne pas jeter l'appareil avec les déchets domestiques lorsqu'il est inutilisable.
- Renseignez-vous après de l'administration municipale ou locale au sujet des possibilités de recyclage réglementaire et respectueux de l'environnement (recycling) ou de l'élimination de l'appareil.
- Éliminer l'appareil selon les dispositions légales par une entreprise spécialisée de recyclage ou via le dispositif de collecte de la commune.

7. Contact

PEHA Elektro GmbH & Co. KG
a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 Halver

Téléphone : +49 (0)2353 9118-001
Fax : +49 (0)2353 9118-311
Internet : www.peha.de
E-mail : peha@peha.de

Sous réserve de modifications. © 2017 Honeywell GmbH.
32329670_001_RevB_D6511xxSiUSB_FR