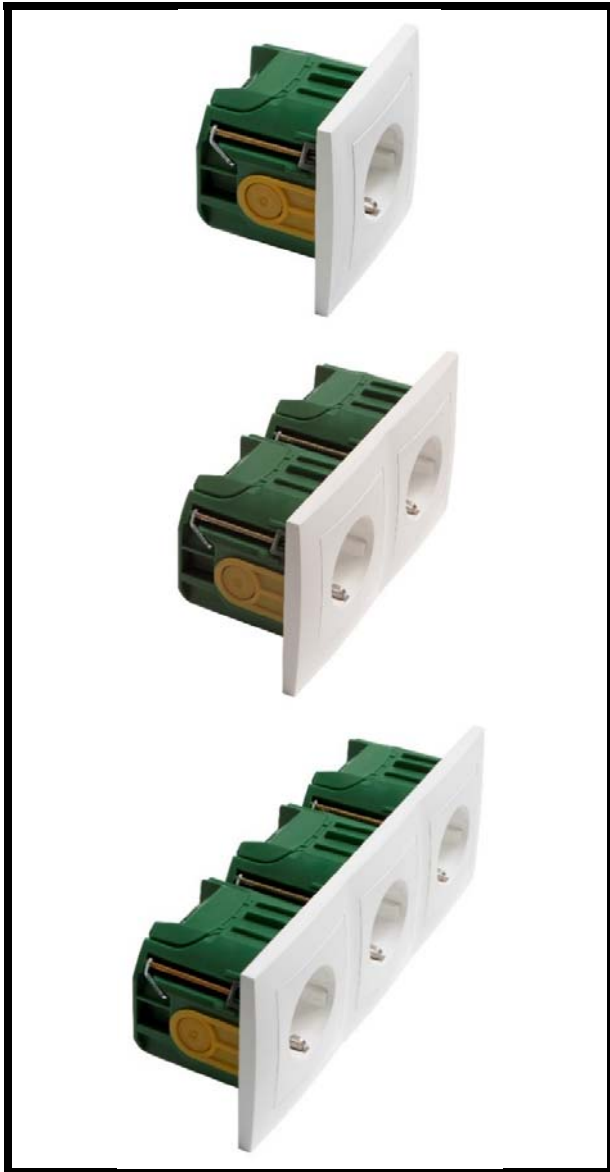


# Socketline Flex

## SCHUKO STECKDOSEN 1-3 FACH

### PRODUKT DATENBLATT

**Erhältlich in:**

- STANDARD
- BADORA

**Anschlussvarianten:**

- WAGO Winsta, WIELAND Gesis

**Einbauart:**

- Hohlwand

**UP Dose:**

- Attema UHW50 1092

**Schutzart:**

- IP20

**Mindesteinbautiefe:**

- 60 mm

**Stecker Rotationsradius:**

- WAGO Winsta: 106° - 132°;  $\Sigma = 26^\circ$
- WIELAND Gesis 108° - 129°;  $\Sigma = 21^\circ$

**Farbe:**

- Reinweiß (Module)/Grün (Dose)

**Schutzleiterkontakt:**

- SCHUKO: Phosphorbronze; TNO Standard

**Brandschutz:**

Das Produkt ist halogenfrei

**Elektrotechnische Angaben:**

- Steckdose: SCHUKO Steckdose (6611)
- Spannung U max.: 250 V AC
- Strom I max.: 16 A

Prüfzeichen:

- KEMA

Umweltstandards:

- RoHS konform

Patentnummern:

- DE202009010023
- AT11847
- BE1019044
- LU91708
- NL1037234

## ABMESSUNGEN

Bestellnummer	Artikelnummer	Artikelart	Länge	Breite	Höhe
00075201	H 11.6611/671.02 WN	1 fach Badora Steckdose WAGO Winsta	83 mm	83 mm	53 mm
00075211	H 11.6612/672.02 WN	2 fach Badora Steckdose WAGO Winsta	83 mm	154 mm	53 mm
00075221	H 11.6613/673.02 WN	3 fach Badora Steckdose WAGO Winsta	83 mm	225 mm	53 mm
00075381	H 11.6611/671.02 GE	1 fach Badora Steckdose WIELAND Gesis	83 mm	83 mm	53 mm
00075391	H 11.6612/672.02 GE	2 fach Badora Steckdose WIELAND Gesis	83 mm	154 mm	53 mm
00075401	H 11.6613/673.02 GE	3 fach Badora Steckdose WIELAND Gesis	83 mm	225 mm	53 mm
00075281	H 80.6611/671.02 WN	1 fach Standard Steckdose WAGO Winsta	81 mm	81 mm	53 mm
00074131	H 80.6612/672.02 WN	2 fach Standard Steckdose WAGO Winsta	81 mm	152 mm	53 mm
00074141	H 80.6613/673.02 WN	3 fach Standard Steckdose WAGO Winsta	81 mm	223 mm	53 mm
00075461	H 80.6611/671.02 GE	1 fach Standard Steckdose WIELAND Gesis	81 mm	81 mm	53 mm
00073921	H 80.6612/672.02 GE	2 fach Standard Steckdose WIELAND Gesis	81 mm	154 mm	53 mm
00073931	H 80.6613/673.02 GE	3 fach Standard Steckdose WIELAND Gesis	81 mm	225 mm	53 mm

PEHA Elektro GmbH & Co. KG  
a Honeywell Company  
Daimlerstraße 4  
58553 HALVER  
DEUTSCHLAND

Telefon: 02353 9118 001  
Fax: 02353 9118 311  
mail: [peha@peha.de](mailto:peha@peha.de)

[www.peha.de](http://www.peha.de)

Änderungen vorbehalten. © 2017 Honeywell PEHA

